

## Паспорт

# Y6 Электромагнитное ярмо



## Описание

Y6 легкое портативное электромагнитное ярмо в герметичном корпусе используемое для обнаружения поверхностных трещин в любых ферромагнитных материалах.

Ярмо Y6 считается в себе низкую цену, небольшой вес, регулируемые полюса, что делает его одним из самых универсальных приборов для магнитопорошкового контроля.

Полюса регулируются в диапазоне 25-250 мм, что делает ярмо идеальным для контроля деталей со сложной геометрией.


Благодаря простоте использования для работы одной рукой он широко используется в контроле сварных швов, автомобильных компонентов, стали и серого чугуна, и при проведении на предприятии диагностики и ремонта.

## Особенности прибора

- Выбор из четырех моделей**
- Возможность размагничивания**
- Небольшой вес**
- Регулируемые ножки с полюсами 25x25 мм**
- Превосходят требования по подъемной силе**

## Спецификация и рабочие характеристики

AC напряжение	50 В	110 В	115 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц
DC напряжение	-	12 В	-	12 В
Supply current in air AC DC	15 А -	3.5 А 8.5 А	3.5 А 8.5 А	2.3 А 2.5 А
Грузоподъемность на отрыв при расстоянии между полюсами 140 мм AC DC	10.5 Кг -	10.5 Кг 32.0 Кг	10.5 Кг -	10.5 Кг 32.0 Кг
Напряженность поля на расстоянии между полюсами 35 mm 140 mm 250 mm	12 kA/m* 2 kA/m* 1.4 kA/m*			
*AC tangential field strength в kA/m в центральной точке между полюсами на стальной пластине размером 500 x 250 x 10 мм				
Прибор имеет маркировку CE и соблюдать соответствующие директивы Европейского союза	√	√√√	√√√	√√√
Артикул	001Y022	001Y004	-	001Y020

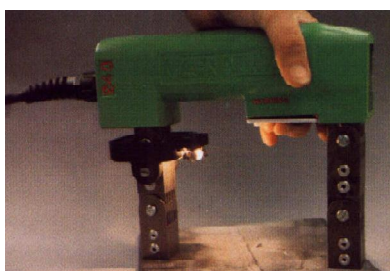

### Y6 Индукционная лампа в сборе с гибкой ножкой

Артикул: 002L115

Индукционная лампа Y6 в сборе с ножкой, который активируется под действием магнитного поля, автоматически включается во время тестирования. Этот комплект идеально подходит для осмотра в темных местах.

### Сертифицированные тест блоки (для AC и DC )

Magnaflux (A Division of ITW Ltd),  
Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate,  
Swindon, Wiltshire, SN3 5HE, UK.

Артикул: 026T018B  
Артикул: 026T018A

AC Тест панель (4.5 Кг)  
DC тест панель (18 Кг)

Tel: +44 (0)1793 524566 Fax: +44  
(0)1793 490459  
Email: sales@magnaflux.co.uk  
www.magnaflux.com

